EST. 1835

GEMAKKELIJK AFSTORTEN VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN BINNEN BEDRIJVEN

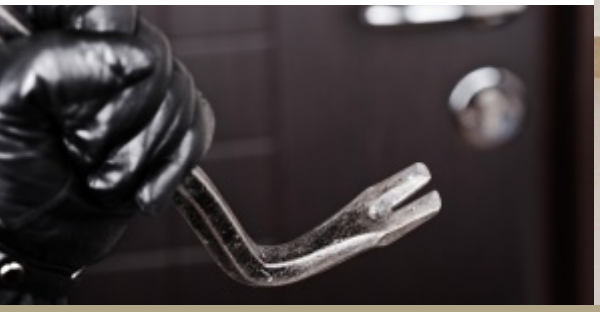

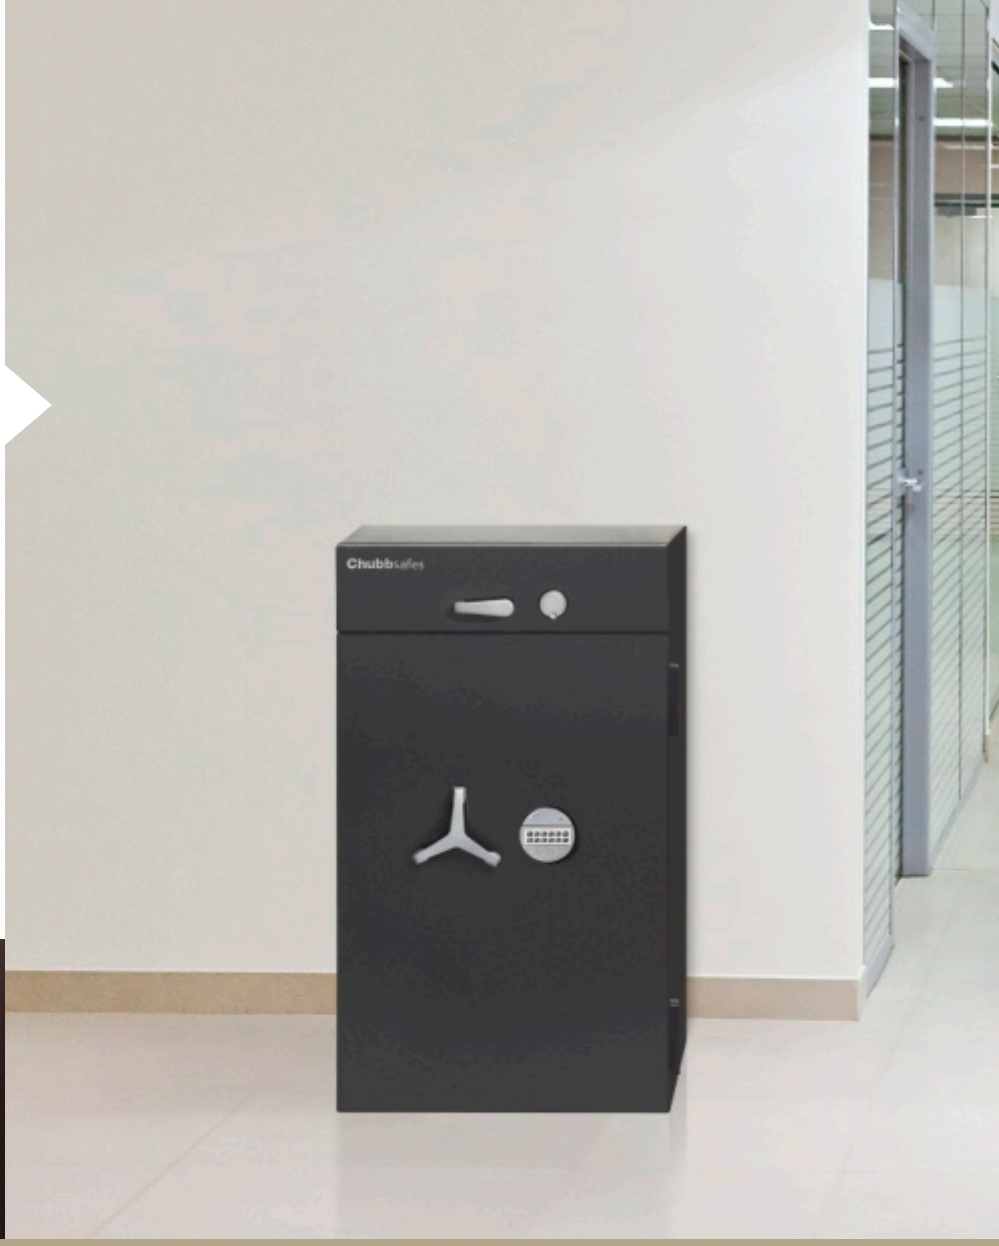

DE PROGUARD DT

INBRAAKWERENDE BESCHERMING

EN 1143-2
Grade DI–DII

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Gecertificeerd, getest en goedgekeurd in overeenstemming met de Europese norm EN 1143-2 voor inbraakbeveiliging in Grades, DI en DII.
- EN 1143-2 gecertificeerd, wat betekent dat de verzekerings-classificaties niet worden beïnvloed door de extra afstortfunctie.
- Gebouwd volgens dezelfde technologie als de ProGuard, die gecertificeerd is volgens de Europese EN 1143-1 norm voor Grade II.
- Gemaakt van een nieuw composietmateriaal, ontworpen voor sterkte en vermindering van het totale gewicht, waardoor de transport- en installatiekosten tot een minimum beperkt blijven.
- Solide stalen schoten aan drie zijden van de deur.
- Anti-hengelmechanisme om te voorkomen dat iemand via de lade bij de inhoud kan. Voor extra veiligheid uitgerust met een actieve relocker en anti-boorplaten die in het slotwerk opgenomen zijn om pogingen tot inbraak te weerstaan
- Een klasse A mechanisch sleutelslot of klasse B elektronisch slot, met hoog beveiligingsniveau en gecertificeerd volgens EN 1300, zijn beide verkrijgbaar als primaire slotopties.
- Elektronische vergrendelingsopties verhogen het veiligheidsniveau en voorkomen toegang tot de kluis door onbevoegden.
- Afsluitbare lade voorzien van een klasse A-sleutelslot.

DE PROGUARD DT

PRODUCTSPECIFICATIES

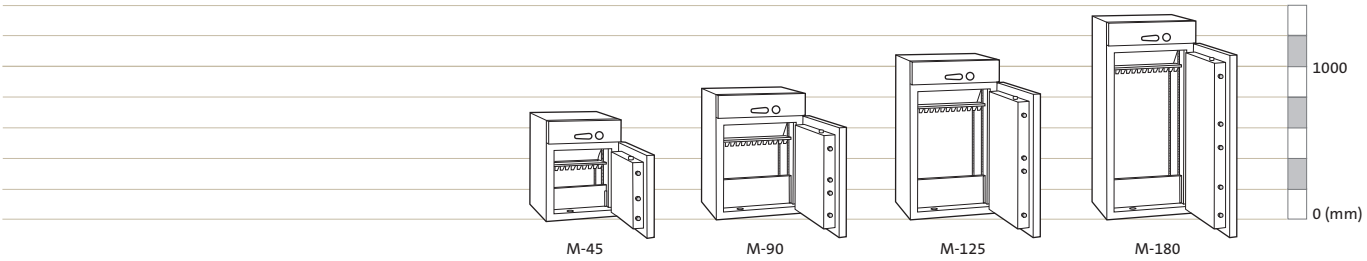

Model	Uitw. hoogte (mm)	Uitw. breedte (mm)	Uitw. diepte* (mm)	Inw. hoogte (mm)	Inw. breedte (mm)	Uitw. diepte (mm)	Inhoud** (liter)	Gewicht (kg)	Aantal standaard sleutelsloten
M-60, GI	882	528	603	460	360	360	60	525	1
M-115, GI	972	668	663	550	500	420	116	694	1
M-180, GI	1272	668	663	850	500	420	180	852	1
M-115, GIII	972	668	663	550	500	420	116	754	2
M-180, GIII	1272	668	663	850	500	420	180	918	2
M-140, GV	972	668	663	588	538	444	140	798	2
M-210, GV	1272	668	663	888	538	444	212	1052	2

*Bruikbare inhoud onder de afstortopening en het anti-hengelmechanisme.

Inwendige afmetingen (mm)

Hoogte	Breedte M-45	Breedte M-90–M-180	Diepte
90	350	450	230

SLOTOPTIES

De afsluitbare lade is voorzien van een klasse A-sleutelslot. Als primaire vergrendelingsoptie kunnen kluizen worden uitgerust met een hoogbeveiligd elektronisch slot (klasse B) of een sleutelslot (klasse A).

Het primaire slot kan worden aangevuld met een mechanisch cijfercombinatieslot, maar er kan ook een sleutelslot of een elektronisch slot worden aangebracht.

Alle sloten worden onafhankelijk getest en zijn gecertificeerd volgens de EN 1300-norm. Het hoogbeveiligde elektronische slot van de De ProGuard DT, gecertificeerd in de klasse B, heeft de volgende functies die eenvoudig door de eigenaar kunnen worden geprogrammeerd:



- 1 mastercode, 1 gebruikerscode en 8 gebruikerscodes.
- Tijdvertraging tot 99 minuten tussen de bediening van het slot en het openen van de deur.
- Opening venster tussen 1–19 minuten.
- Uitgerust met een override van de tijdvertraging.
- Optionele functie om stil alarm te geven als het slot onder dwang wordt geopend.

INBRAAKTESTS

De ProGuard DT is EN 1143-2 gecertificeerd in Grades DI en DII door de ECB•S[1]. Deze volledig geclassificeerde inbraakbeveiliging betekent dat de verzekeringsclassificaties voor de kluis niet worden beïnvloed door de afsluitbare lade.

Er is een reeks inbraakgereedschappen gebruikt om het weerstandsniveau te testen van basisgereedschappen tot geavanceerde thermische en elektrische apparatuur.

1. European Certification Board•Security Systems

www.chubbsafes.com

De in dit materiaal vermelde gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document is niet contractueel bindend. Het merk Chubb is eigendom van Chubb PLC en is een gedeponeerd handelsmerk dat onder licentie wordt gebruikt. Zie chubbsafes.com voor meer informatie.