




ERGONOMISCH DESIGN
GECOMBINEERD MET
EEN **HOOG**
BESCHERMINGSNIVEAU

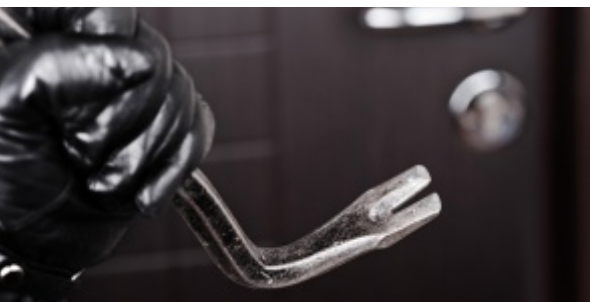

PROGUARD

BESCHERMING TEGEN INBRAAK



HOOFDKENMERKEN


- ECB•S gecertificeerde inbraakwerendheid volgens EN 1143-1 grade III.
- De speciale sloten van ProGuard bieden een gecertificeerde inbraakbeveiliging, maar ook een laag totaal gewicht van de kluis. Minder gewicht betekent lagere transportkosten en betere installatiemogelijkheden.
- Een kluis met een mindere wanddikte en een grotere inwendige capaciteit zorgt voor een hoger beschermingsniveau.
- De 3-zijdige sluiting is gemaakt van massief stalen schoten.
- Voor extra veiligheid is de ProGuard uitgerust met een actieve relocker en zijn er anti-boorplaten in het slot opgenomen om inbraakpogingen te weerstaan.
- Als primair slot kan een mechanisch sleutelslot of een hoogbeveiligd elektronisch slot worden gebruikt. Standaard moet er ten minste één slot met de norm EN 1300 Grade B worden gemonteerd.
- Elk model kan worden aangepast met een reeks interne accessoires om de opslagcapaciteit te maximaliseren.
- ProGuard heeft een modern ontwerp met een ergonomische soft-touch handgreep.

PROGUARD

PRODUCTSPECIFICATIES

Model	Uitwendige hoogte (mm)	Uitwendige breedte (mm)	Uitwendige diepte (mm)	Inwendige hoogte (mm)	Inwendige breedte (mm)	Inwendige diepte (mm)	Volume (liter)	Nettogewicht (kg)	Aantal legborden
M-65	530	500	521	440	410	359	65	208	1
M-120	690	600	561	600	510	396	121	320	2
M-160	875	600	561	785	510	396	159	386	2
M-215	1150	600	561	1060	510	396	214	481	2
M-305	1600	600	561	1510	510	396	305	636	3
M-365	1295	785	620	1205	695	530	363	685	3
M-370	1600	675	585	1510	585	420	371	701	3
M-465	1850	675	615	1760	585	450	463	827	4

Uitwendige afmetingen zijn exclusief handvat en scharnieren.

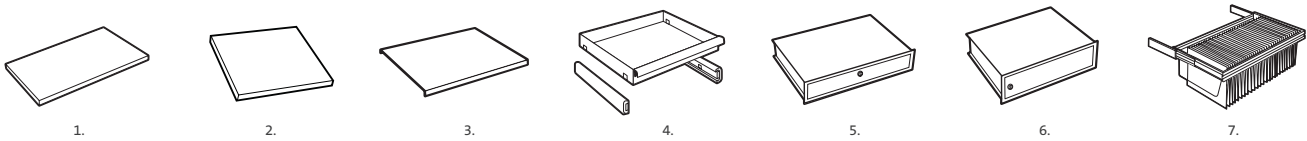

OPTIONELE INTERNE AANPASSINGEN

1. Legbord* (M-65) 2. Legbord met hoog draagvermogen**
*Max. draagvermogen legbord 60 kg **Max. draagvermogen legbord 120 kg

VERKRIJGBAAR VANAF M-120 EN HOGER

3. Legbord (geschikt voor hangmappen)
4. Uitschuifbaar legbord 5. Uitschuifbare lade
6. Afsluitbaar binnenvak 7. Hangmappenframe


OPMERKING: Houders moeten voor elke accessoire apart worden besteld

SLOTOPTIES

Als primaire vergrendelingsoptie kunnen ProGuard-kluizen worden uitgerust met een hoogbeveiligd elektronisch slot of een sleutelslot. Standaard moet ten minste één slot met EN 1300 Grade B worden gemonteerd. Dubbele vergrendeling is verkrijgbaar. Het primaire slot kan worden aangevuld met een combinatieslot of er kan zowel een sleutelslot als een elektronisch slot worden aangebracht. Alle sloten worden onafhankelijk getest en zijn gecertificeerd volgens de EN 1300-norm. Het hoogbeveiligd elektronische slot van ProGuard – Grade B gecertificeerd – heeft de volgende functies die eenvoudig door de eigenaar kunnen worden geprogrammeerd:

- 1 mastercode, 1 managercode en 8 gebruikerscodes.
- Tijdvertraging tot 99 minuten tussen de bediening van het slot en het openen van de deur.
- Openingsvenster tussen 1 – 19 minuten.
- Uitgerust met tijdvertraging.
- Optionele functie om stil alarm af te geven als het slot onder dwang wordt geopend.

INBRAAKTEST



ProGuard heeft in overeenstemming met de Europese EN 1143-1 norm van de ECB•S een goedkeuring gekregen voor inbraakbeveiliging in Grade III. Een reeks inbraakgereedschap werd gebruikt om het weerstandsniveau van ProGuard te testen, van basisgereedschap tot geavanceerde thermische en elektrische apparatuur.

VERHOOGDE INHOUD

Dankzij innovaties kunnen de diktes van kluizenwanden worden vermindert. Dit betekent dat een kluis met een hoger beschermingsniveau ook meer inhoud heeft voor het opbergen van waardevolle voorwerpen en vertrouwelijke documenten.

www.chubbsafes.com